


BLACK PEARL® HP

BY MADICO

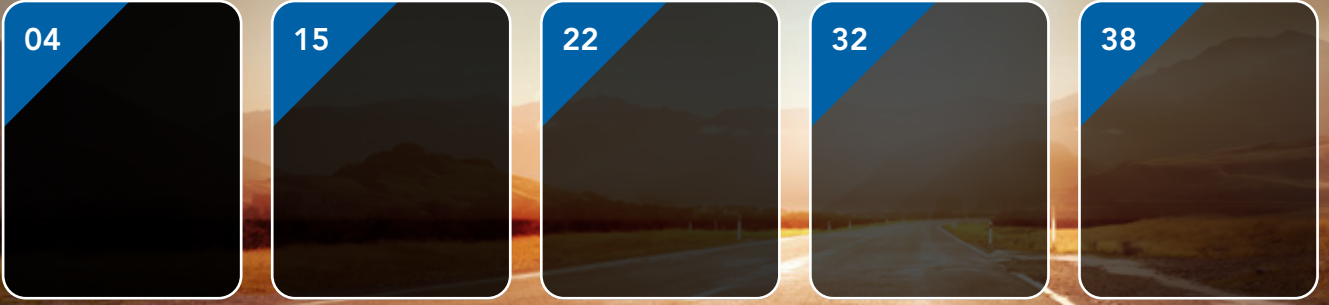

PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

Film VLT	UV Rejection	Solar Energy Rejected	Glare Reduction	Infrared Rejection
4%	≥99%	53%	96%	58%
15%	≥99%	50%	84%	57%
22%	≥99%	49%	75%	57%
33%	≥99%	43%	63%	54%
42%	≥99%	41%	53%	54%

Ulusal Cam Değerlendirme Konseyi (NFRC) standartlarına uygun olarak ve 6mm (1/4 inç)'lik cam üzerinde hesaplanmıştır. Kızılötesi Reddi, 780 ila 2500 nanometre IR aralığında test edilir.

MADICO®
The Clear Choice



Madico® Türkiye Resmi Distribütörü
RAVEN
GROUP CO. LTD.